

Elenca



CANNE FUMARIE GONFIABILI



Risanamento canne fumarie con metodo non distruttivo



FURANFLEX®

FURANFLEX® RWV

Novità!



GARANZIA 25 ANNI

importatore e distributore esclusivo
ITALIA - SPAGNA - PORTOGALLO

www.elenca.it




GARANZIA 10 ANNI


Le canne fumarie gonfiabili FuranFlex® rappresentano un importante traguardo per l'adeguamento e il ripristino

FURANFLEX®

Caldaie condominiali centralizzate

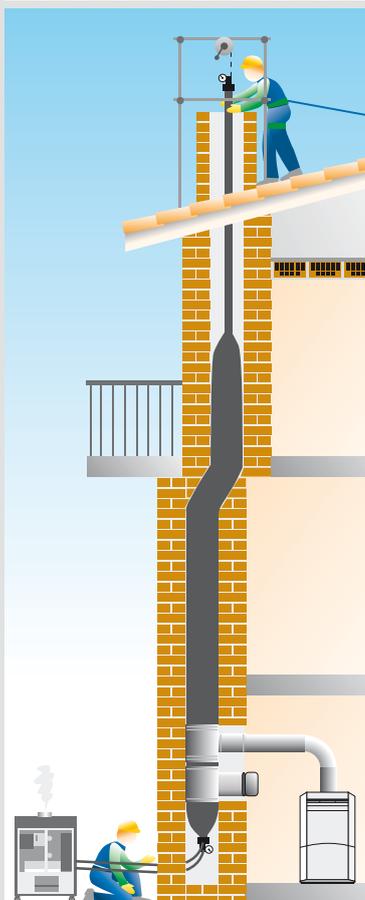


Caldaie collettive tipo "C"

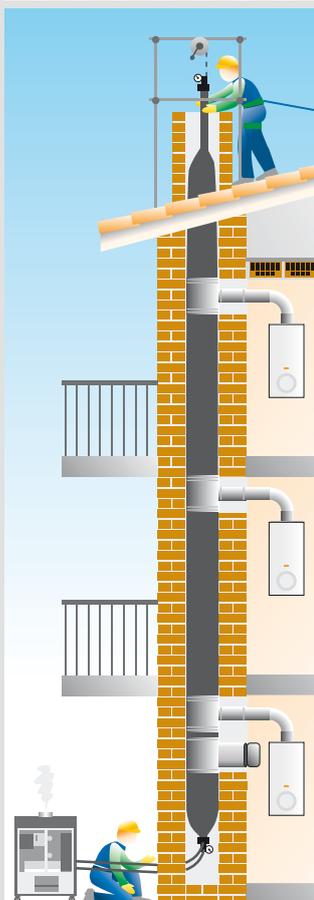

Cucine industriali, ristoranti, ecc.



Pluviali interni ed esterni

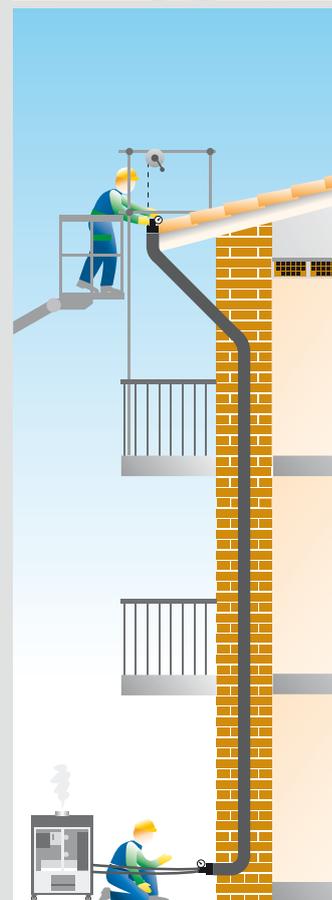

FURANFLEX® "GAS"

Viene impiegato per canne fumarie di caldaie a gas, G.p.l. e consigliato per apparecchi a condensazione, nel rispetto delle normative vigenti.

E' inoltre adatto per risanare cappe di cucine civili e di ristorazione, pluviali e condotti di ventilazione in genere.

Garanzia:

Le canne fumarie gonfiabili FuranFlex® "GAS", installate dai nostri centri autorizzati, vengono corredate da una garanzia di **25 ANNI**.

Installazione:

A. Si cala la manichetta dentro al condotto da ripristinare (cemento, eternit, pietra, acciaio, mattoni ecc...).

B. Viene gonfiata per mezzo di una macchina che produce vapore a bassa pressione, si adatta alla forma del cavedio nel quale viene inserita evitando consistenti spacchi e opere murarie.

C. Il processo di indurimento della manichetta richiede da 1 a 2 ore, ed è irreversibile. Il risultato è una nuova canna fumaria con parete interna liscia e rigida, resistente alle condense acide dei fumi.

CANNE FUMARIE GONFIABILI




Tecnologia innovativa per risanamento canne fumarie con metodo non distruttivo


no dei condotti fumari esistenti, tramite rivestimento interno del condotto nel rispetto delle normative vigenti.

FURANFLEX® RWV *Novità!*



Camini a legna ed altri combustibili solidi

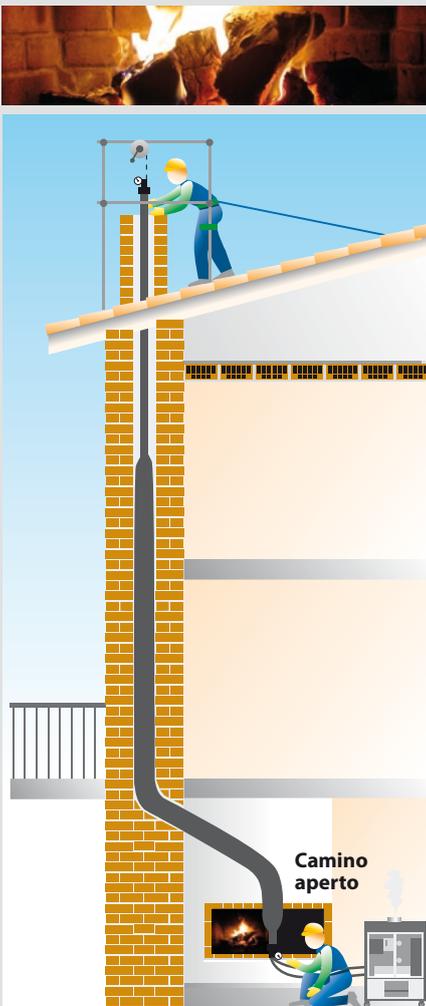

Stufe a legna, pellets ed altri combustibili solidi

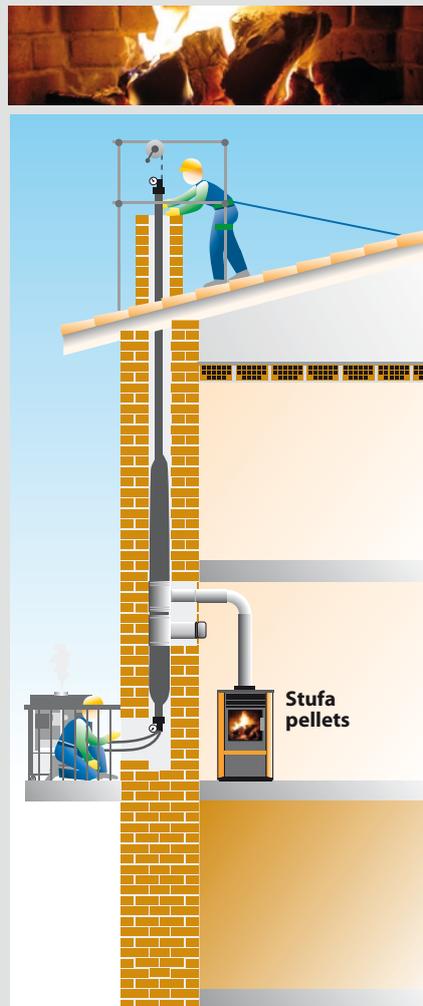

Centrali termiche a biomassa

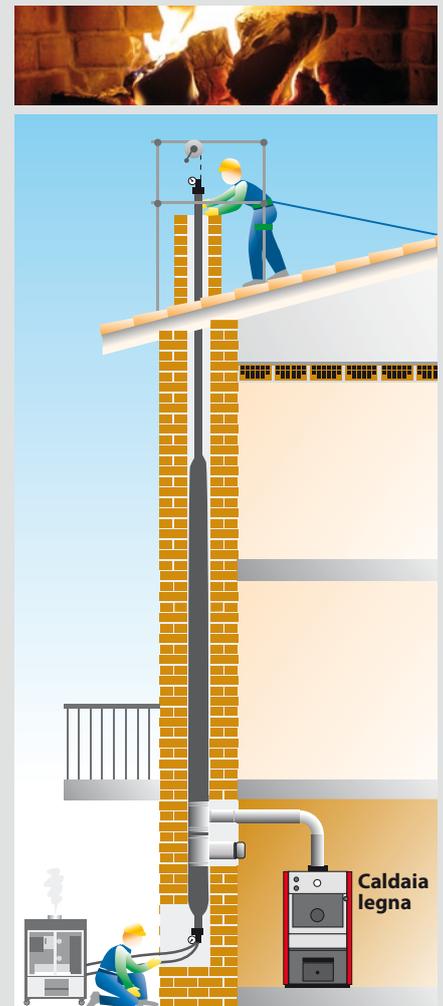

FURANFLEX® RWV "LEGNA"

è specifico per canne fumarie di stufe e camini a legna, pellets e altri combustibili solidi.

FURANFLEX® RWV *Novità!*

Prestazioni e resistenza al fuoco mai raggiunte prima!

- A2 = Incombustibile
- G = Resistente al fuoco di fuliggine
- EI 60 = Resiste 60 minuti al fuoco



CARATTERISTICHE TECNICHE:

FURANFLEX®



FURANFLEX® L



FURANFLEX® RWV



CAMINO EN 1443:	T200 P1 W 3 O	T450 N1 W 3 G	T450 N1 D 0 G EI60 (A2)
Resistenza alla corrosione:	ottima	buona	n.p.d.
Resistenza alla trazione:	200/400 N/mm	200/400 N/mm	200/400 N/mm
Diametro massimo standard:	1000 mm	1000 mm	800 mm
Diametro minimo standard:	60 mm	80 mm	100 mm
Lunghezza massima:	138 m, senza giunzioni	a richiesta	a richiesta
Rugosità interna residua:	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Conduttività termica:	0,4 w/mk	0,4 w/mk	0,4 w/mk

Diametri disponibili (mm):	60	130	190	325	475	750
	80	140	200	350	500	800
	90	150	225	375	550	850
	100	160	250	400	600	900
	110	170	275	425	650	950
	120	180	300	450	700	1000

Certificazioni europee e rapporti di prova:

Certification **Commission chargée de formuler des Avis Techniques**



Rapporto di prova **Istituto Giordano S.p.A.**



DIN En ISO9001 (2000) **Kompozitor ltd**



Certificato di Atossicità **Centro Tossicologico Danese - DT**



Vereinigung-Kantonaler Feuerversicherungen
Association de établissements cantonaux d'Assurance Incendie



Clasificación de la resistencia al fuego según norma UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010



Certification Board **Swedcert**



Società di pubblica utilità per il controllo della qualità e per l'innovazione negli affari edili



Adattabile alle diverse sezioni

L'elasticità del materiale ne permette l'inserimento in cavedi di diversa natura e forma, sia con deviazioni che con smussature e crepe.



KIT INSTALLATORE

Tutto quello che serve all'installatore per l'utilizzo del materiale composito gonfiabile

- Steam generator (FURANFLEX® KNK 36)
- Arganello
- Telaio inox componibile
- Bocchettoni con manometri
- Compressore
- Gonfiatore



CD CALCOLO DIMENSIONAMENTO



Per installatori e professionisti è disponibile il CD-rom con il programma di calcolo.

Gratuito!

Elenca

Via R. Guttuso, 5/A – 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 766611 – 0522 852074 – Fax 0522 852074
C.F./P.I.: 02368170359
info@elenca.it - www.elenca.it

